High Lumen
ILUMINACIÓN

CYLED 3P



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:
Un producto estético y de diseño elegante que pone en escena tus productos de manera atractiva, una mezcla ideal entre potencia y sobriedad que se adapta a cualquiera de tus proyectos y hace resaltar cualquier detalle arquitectónico o mueble con exhibiciones. Tecnología LED CoB incluida con una alta reproducción cromática que permite resaltar y mostrar los colores al 90%.

- Proyector de tecnología CoB fabricado con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil del producto.
- Cuerpo cilíndrico de aleación en aluminio, colado bajo presión.
- Óptica: Plástico reflector de policarbonato. Tres diferentes tipos de ópticas: Spot 15° / Medium Flood 24° / Flood 36°.

APLICACIONES:
Proyector LED de riel especializado para tiendas de autoservicio, tiendas de ropa, oficinas y áreas donde se requieran acentuaciones.

POSIBILIDADES DE MONTAJE:
Montaje sujeto a riel 3P.

MANTENIMIENTO:
Gracias a la tecnología LED se consigue un incremento de la vida de luminaria, lo que elimina las operaciones de mantenimiento.

APLICACIONES

HighLumen
ILUMINACIÓN

DATOS TÉCNICOS:

IP: IP20
Color: Negro / Blanco
Garantía: 5 Años
Atenuable: 0-10V
Tecnología: COB LED
Vida promedio: 60 000 hrs
Tiempo de vida: L80
IRC: >90 / >95 (Bajo pedido)
Temperatura de Color: 3000K / 4000K
Angulo de apertura: 15°/24°/36°
Factor de Potencia: >90%
Voltaje: 120-277
Temperatura Ambiente: -25°C / 35°C

VISTA LUMINARIO EMPOTRADO

VISTA A

VISTA B

VISTA C

CURVAS FOTOMÉTRICA



15°



24°



36°

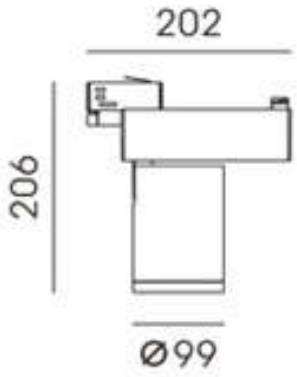

DIBUJO EN LÍNEAS EN MM

APLICACIONES

HighLumen
ILUMINACIÓN

TABLA DE NOMENCLATURA DE LUMINARIO

FAMILIA	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MONTAJE	FLUJO LUMINOSO	IRC	TEMP. DE COLOR	VOLTAJE	SISTEMA DE REGULACIÓN	COLOR
H02	CLD	E= Empotrado en riel.	2L=2000 lm / 21W 3L=3000 lm / 27W	9=>90	30=3000K 40=4000K	B= 120- 277V	D=0-10D DALI (Bajo Pedido)	W=Blanco N=Negro

CÓDIGO SELECCIONADO
H02-CLDE-3L-840BD-N CYLED E 27W 3000 lm 840 120-277V 0-10D (N)

APLICACIÓN:

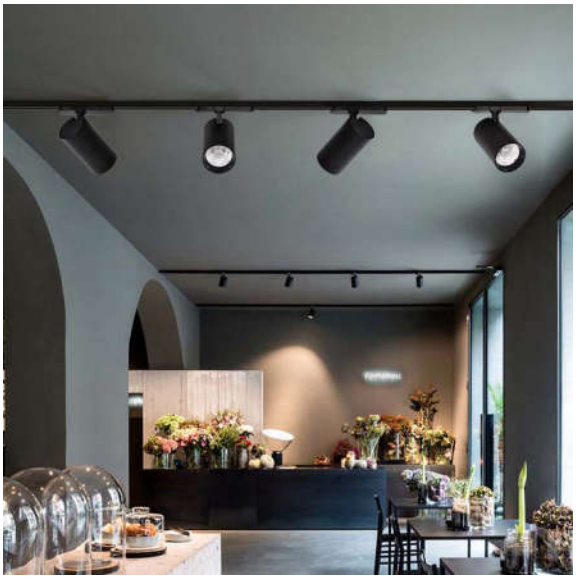

APLICACIONES