

IP20



**DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:**

Luminaria decorativa circular, permite dotar a los espacios de una personalidad única, equipada con componentes la mas alta calidad. Ofrece flexibilidad en su has de luz y tiene una multitud de posibilidades lumínicas. Gracias a su distribución de luz logra crear un ambiente estético con un toque de elegancia.

-Luminaria de **tira LED** fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil del producto.

-**Cuerpo** fabricado en extruido de aluminio con perfil sutil y fino acabado, recubierta con pintura en polvo poliéster termo endurecible, superficie con recubrimiento en acabado blanco y negro.

-**Difusor:** de material PC Frosted terminado opal que brinda mejor distribución de la luz para una iluminación uniforme sobre el área que se aplica.

**APLICACIONES:**

Luminaria LED aplicable en Oficinas, Salas de exposiciones, vestíbulos, restaurantes, hoteles, y cualquier área donde se desee dar un aspecto estético y decorativo.

**POSIBILIDADES DE MONTAJE:**

Montaje rápido, exclusivo para suspender con múltiple versatilidad.

**MANTENIMIENTO:**

Gracias a la tecnología LED se consigue un incremento de la vida de luminaria, lo que elimina las operaciones de mantenimiento.

APLICACIONES



@highlumen


highlumen.com




LUMINARIA




DIBUJOS EN LÍNEA

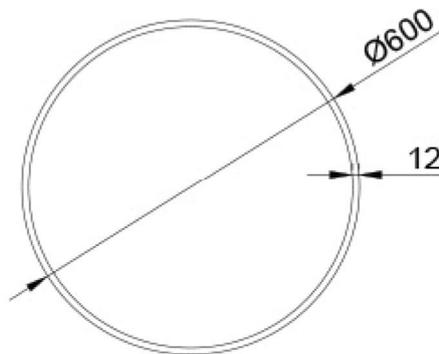

DECORA R C2

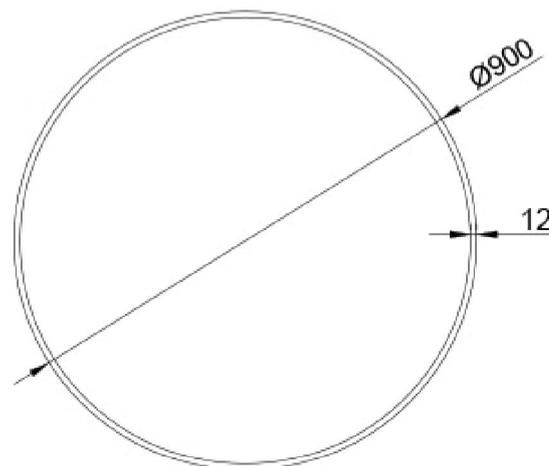

DECORA R C3




EXTRUIDO

COLORES DISPONIBLES



ÓPTICAS DISPONIBLES

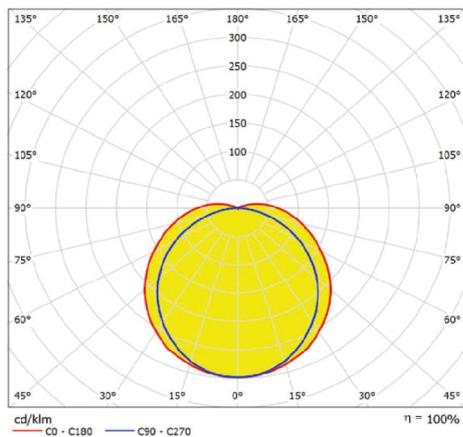

ÓPTICA A 112°

APLICACIONES



@highlumen

highlumen.com



**DATOS TÉCNICOS**

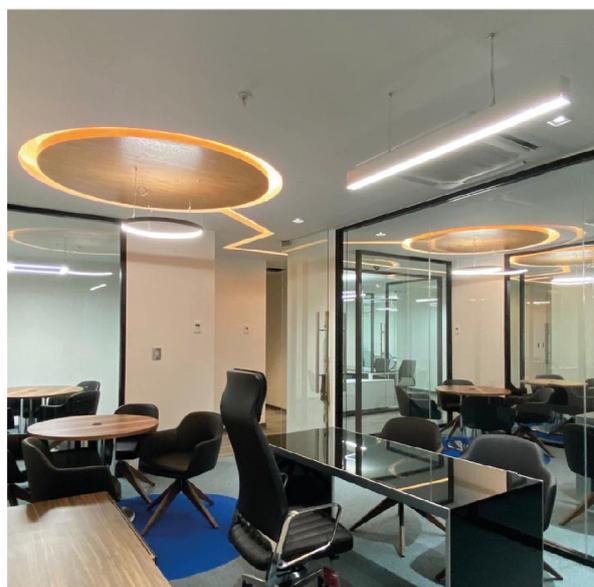
GARANTÍA	IP	TECNOLOGÍA	VIDA PROMEDIO	TIEMPO DE VIDA
3 AÑOS	IP20	TIRA LED DE ALTO FLUJO	35,000 HORAS	L70
ÁNGULO DE APERTURA	FACTOR DE POTENCIA	TEMPERATURA AMBIENTE	ATENUABLE	THD
112°	>95%	-25°C/35°C	ON-OFF	<20%

**TABLA DE NOMENCLATURA**

FAMILIA	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MONTAJE	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	SISTEMA DE REGULACIÓN	COLOR
H06	DCR	C=COLGANTE	2=600MM 3=900MM	3L=3200Lm/46W 3L=3400Lm/46W 4L=4800Lm/46W 5L=51000Lm/68W	9=>90	30=3000K 40=4000K	B=120-277V	D=0-10D	W=BLANCO N=NEGRO

**CÓDIGO SELECCIONADO**

H06-DCR-C2/3L-930B-W DECORA C2 46W 3200 lm 930 120-277V 0-10D (W)

**APLICACIÓN**

**APLICACIONES**


@highlumen

highlumen.com