


DL POINT E



IP20

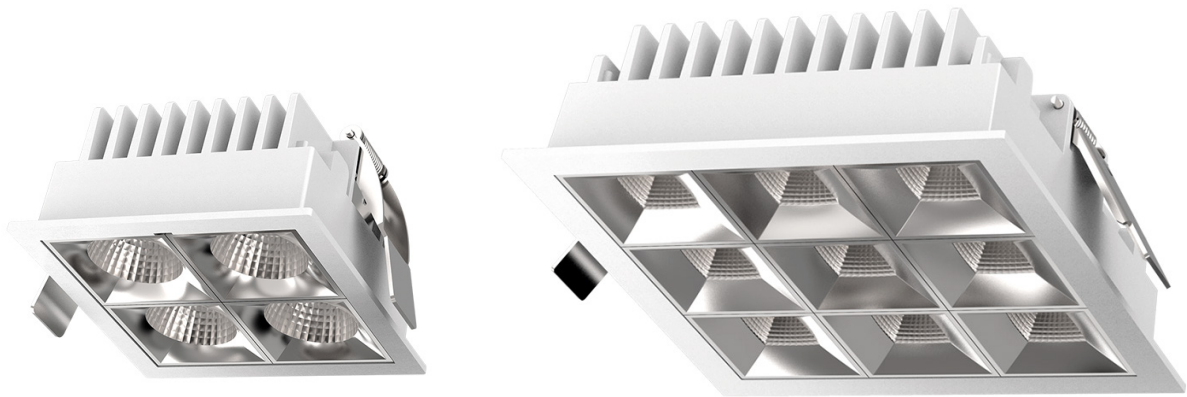

AL

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Downlight con triple anti deslumbramiento. Efecto de luz suave, diseño profundo de la fuente, gran ángulo de sombreado. Gracias a su forma constructiva compacta y una técnica reflectora se puede adecuar a cualquier tipo de techo. Incorpora tecnología LED CoB con alta reproducción cromática que permite resaltar y mostrar los colores reales.

Luminaria de COB LED fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil del producto.

- Cuerpo de aleación en aluminio, colado bajo presión.
- COB LED con disipador térmico integrado.
- Óptica de policarbonato con bajo índice en deslumbramiento (<19).
- Pestañas de sujeción que permiten un rápido y fácil

APLICACIONES:

Luminaria LED de techo especializada para tiendas de autoservicio, tiendas de ropa, oficinas y áreas donde se requieran acentuaciones.

POSIBILIDADES DE MONTAJE:

Montaje empotrado a techo. Fijación mediante pestañas de sujeción. Precableado para una instalación más rápida y sencilla.

MANTENIMIENTO:

Gracias a la tecnología LED se consigue un incremento de la vida de luminaria, lo que elimina

APLICACIONES



@highlumen

highlumen.com




LUMINARIA




COLORES DISPONIBLES

DIBUJOS EN LÍNEA

DLPOINT E 2x2 EN MM

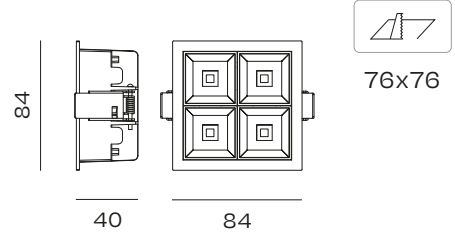


DLPOINT E 3x3 EN MM

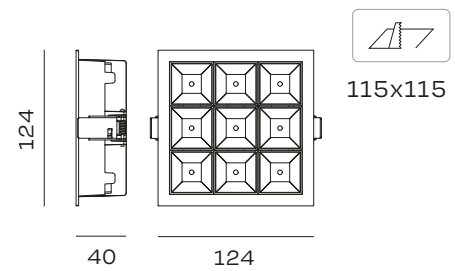

OPTICAS DISPONIBLES



VISTA A

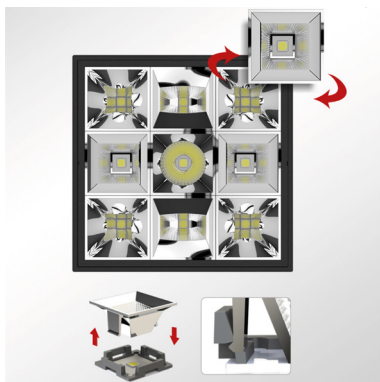

VISTA B



VISTA C



APLICACIONES

DATOS TÉCNICOS

GARANTÍA	IP	TECNOLOGÍA	VIDA PROMEDIO	TIEMPO DE VIDA
5 AÑOS	IP20	LED COB	50,000 HORAS	L80
ÁNGULO DE APERTURA	FACTOR DE POTENCIA	TEMPERATURA AMBIENTE	UGR	THD
55°/75°/40x80°/ Wall Washer	>90%	-25°C/35°C	<19	<20%

TABLA DE NOMENCLATURA

FAMILIA	CÓDIGO DEL PRODUCTO	MONTAJE	FLUJO LUMINOSO	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	SISTEMA DE REGULACIÓN	COLOR
H01	DPNT2X2 DPNT3X3	E=EMPOTRAR	1L=1100lm/16W 2L=2100lm/30W	9=>90	30=3000K 40=4000K	B=120-277V	D=0-10D	W=BLANCO N=NEGRO

CÓDIGO SELECCIONADO

H01-DPNT2X2-E/1L-940B-N DL POINT2X2 E 16W 1100 lm 940 120-277V (N)

APLICACIÓN



APLICACIONES