


## STRIP FLEX SELECT



### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Tira LED flexible que se puede utilizar para perfeccionar espacios lumínicos a través de sus múltiples configuraciones haciendo resaltar espacios arquitectónicos mediante un toque estético y decorativo de luz. Además son ideales para proveer de iluminación a espacios de gran extensión lineal, gracias a su flexibilidad son una excelente opción para proyectos, además de contar con diferentes perfiles de aluminio que se adaptan a las principales necesidades de instalación para uso en interiores.

- **Tira LED** confeccionadas en rollos de 4 m (96W) y 5 m (25W y 60W).
- **Número de LEDs:** 480LED en 96W / 300LED 60W.
- **Tolerancia de color:** 3 pasos Mac Adam (3SDCM)

### APLICACIONES:

Tira LED especializada para muebles de exhibición, plafones, área de barra.

### POSIBILIDADES DE MONTAJE:

Equipada con adhesivo 3M para la fijación a la superficie.

### MANTENIMIENTO:

Gracias a la tecnología LED se consigue un incremento de la vida de tira, lo que elimina las operaciones de mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS:


<b>IP:</b> IP20
<b>Garantía:</b> 3 Años
<b>Numero de LEDs:</b> 480LED en 96W / 300LED en 25W y 60W.
<b>Tecnología:</b> Tira LED.
<b>Vida promedio:</b> 30 000 hrs
<b>Tiempo de vida:</b> L70
<b>IRC:</b> >90
<b>Temperatura de Color:</b> 3000K / 4000K
<b>Tolerancia de Color:</b> 3 MacAdam (3SDCM)
<b>Angulo de apertura:</b> 120°
<b>Factor de Potencia:</b> >1%
<b>Voltaje:</b> 24V
<b>Temperatura ambiente:</b> -25°C / 35°C

ACCESORIOS





Conectores

- H03-SS20-CN STP SELECT IP20 CONECTOR
- H03-SS20-UN STP SELECT IP20 UNION 2 STRIPS

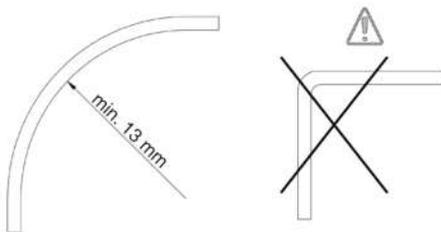


Evitar vueltas en ángulos rectos de 90°

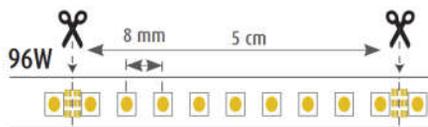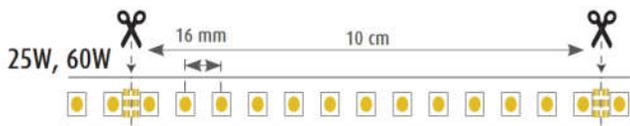

DIBUJO EN LÍNEAS EN MM YCM

ÓPTICA DISPONIBLE

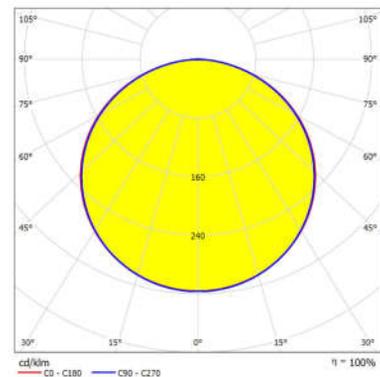

APLICACIONES



@highlumen

highlumen.com



## TABLA DE NOMENCLATURA DE LUMINARIO

Configuraciones **STRIP FLEX SELECT IP20 60W/5M** Flujo 1160Lm/m (3000K) y 1210Lm/m (4000K)

Código	Medida de largo en mm	Flujo luminoso de tira LED	Consumo	Temp. de color	Voltaje
H03-SS20-5M/1L-93024V	5M=5Metros	1160Lm/m	12W/m	3000K	24V
H03-SS20-5M/1L-94024V	5M=5Metros	1210Lm/m	12W/m	4000K	24V

Configuraciones **STRIP FLEX SELECT IP20 96W/4M** Flujo 2100Lm/m (3000K) y 2250Lm/m (4000K)

Código	Medida de largo en mm	Flujo luminoso de tira LED	Consumo	Temp. de color	Voltaje
H03-SS20-4M/2L-93024V	4M=4Metros	2100Lm/m	24W/m	3000K	24V
H03-SS20-4M/2L-94024V	4M=4Metros	2250Lm/m	24W/m	4000K	24V

## APLICACIÓN



## APLICACIONES



@highlumen

highlumen.com

