

STRIP FLEX SELECT



IP65



LED

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Tira LED flexible que se puede utilizar para perfeccionar espacios lumínicos a través de sus múltiples configuraciones haciendo resaltar espacios arquitectónicos mediante un toque estético y decorativo de luz en exterior.

Es ideal para proveer de iluminación a espacios de gran extensión lineal, gracias a su flexibilidad son una excelente opción para proyectos, además de contar con diferentes perfiles de aluminio que se adaptan a las principales necesidades de instalación para uso en exteriores.

- **Tira LED** confeccionadas en rollos 5 m (60W) Y 4m (96W)
- **Número de LEDs:** 480LED en 96W y 300LED em 60W.
- **Tolerancia de color:** 3 pasos Mac Adam (3SDCM) .

APLICACIONES:

Tira LED especializada para muebles de exhibición, plafones, área de barra.

POSIBILIDADES DE MONTAJE:

Equipada con adhesivo 3M para la fijación a la superficie.

MANTENIMIENTO:

Gracias a la tecnología LED se consigue un incremento de la vida de tira, lo que elimina las operaciones de mantenimiento.



@highlumen

highlumen.com

APLICACIONES



DATOS TÉCNICOS:

IP: IP65
Garantía: 3 Años
Numero de LEDs: 300LED en 60W.
Tecnología: Tira LED.
Vida promedio: 35 000 hrs
Tiempo de vida: L70
IRC: >90
Temperatura de Color: 3000K / 4000K
Tolerancia de Color: 3 MacAdam (3SDCM)
Angulo de apertura: 120°
Factor de Potencia: >1%
Voltaje: 24V
Temperatura ambiente: -25°C / 35°C

CONECTORES



H03-SS65-CNMH STP SELECT IP65 CONECTOR MACHO-HEMBRA.




H03-SS65-CN2M STP SELECT IP65 CONECTOR 2X MACHO..





H03-SS65-KC STP SELECT IP65 KIT P/CORTE


DIBUJO EN LÍNEAS EN MM Y CM

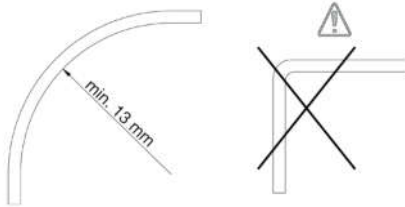

Evitar vueltas en ángulos rectos de 90°

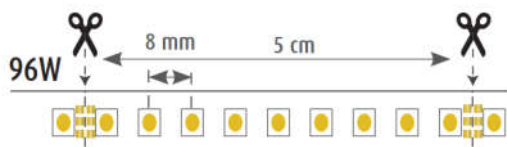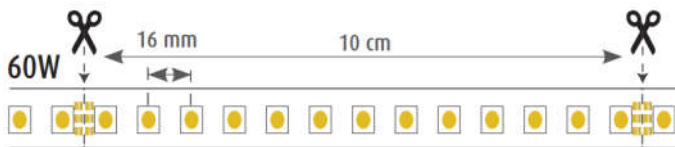

ÓPTICA DISPONIBLE

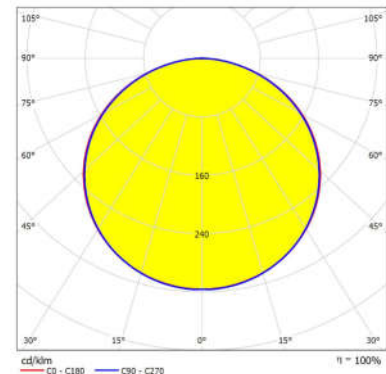

@highlumen

highlumen.com

APLICACIONES



TABLA DE NOMENCLATURA DE LUMINARIO


Configuraciones **STRIP FLEX SELECT IP20 60W/5M** Flujo 1160Lm/m (3000K) y 1210Lm/m (4000K)

Código	Medida de largo en mm	Flujo luminoso de tira LED	Consumo	Temp. de color	Voltaje
H03-SS20-5M/1L-93024V	5M=5Metros	1160Lm/m	12W/m	3000K	24V
H03-SS20-5M/1L-94024V	5M=5Metros	1210Lm/m	12W/m	4000K	24V

Configuraciones **STRIP FLEX SELECT IP20 96W/4M** Flujo 2100Lm/m (3000K) y 2250Lm/m (4000K)

Código	Medida de largo en mm	Flujo luminoso de tira LED	Consumo	Temp. de color	Voltaje
H03-SS20-4M/2L-93024V	4M=4Metros	2100Lm/m	24W/m	3000K	24V
H03-SS20-4M/2L-94024V	4M=4Metros	2250Lm/m	24W/m	4000K	24V

APLICACIÓN

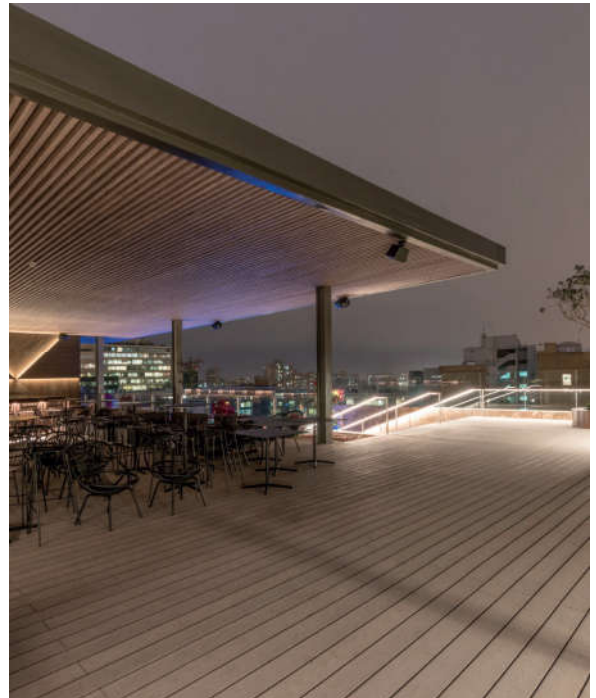

APLICACIONES



@highlumen

highlumen.com

