


ROUND



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Luminario tipo High Bay de alto rendimiento, especialmente diseñado para la modernización de espacios industriales.

Incorpora un módulo LED integrado con una eficiencia sobresaliente de 180 lm/W y un flujo luminoso que varía entre 18,000 lm y 33,000 lm, brindando una iluminación potente y uniforme en entornos de alta exigencia operativa.

Gracias a su avanzada tecnología LED, ofrece una vida útil de hasta 100,000 horas, lo que reduce significativamente los requerimientos de mantenimiento y los costos asociados.

Fuente de Luz	Modulo LED integrado
Flujo Luminoso	18000lm a 33000lm
Eficiencia	180lm/W
Temperatura de Color	5000K
CRI	>80
Ángulo de apertura	60°/90°
Potencia	100W a 200W
Voltaje de entrada	120-277V
Factor de potencia	>95%
Temperatura de operación	-30°C a +50°C
Driver integrado	Si
Protocolo de control	0-10D
Garantía	5 años
Tiempo de vida	50,000 horas
Material del cuerpo	Aluminio fundido
Material de la óptica	Vidrio templado
Acabado	Color negro
IP	65
IK	08

APLICACIONES



@highlumen


highlumen.com



L U M I N A R I A



D I B U J O E N L Í N E A S

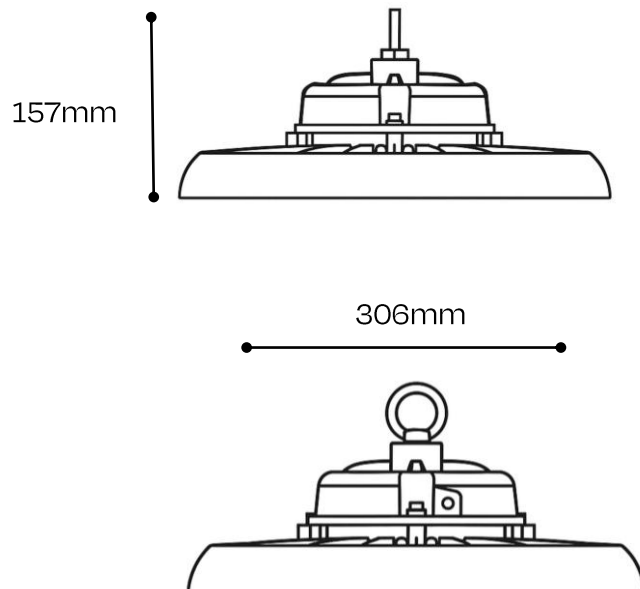


C O L O R E S D I S P O N I B L E S



V I S T A T R A S E R A

C U R V A F O T O M E T R Í C A

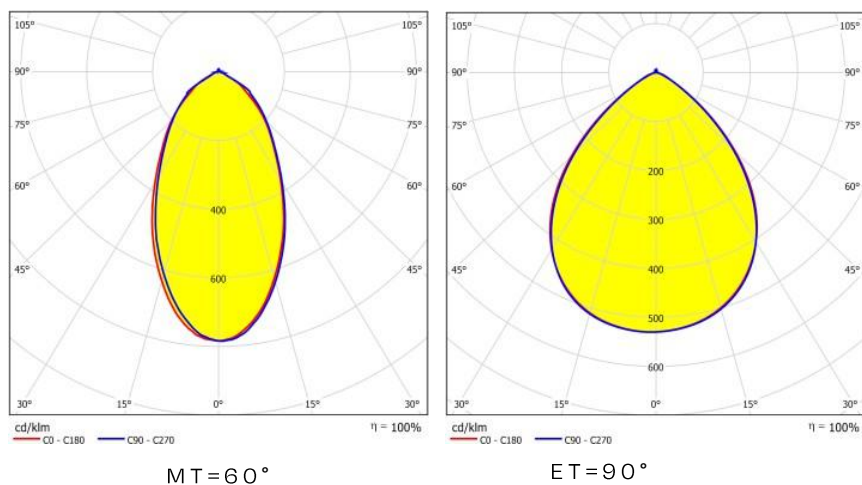

A P L I C A C I O N E S



@highlumen

highlumen.com



DATOS TÉCNICOS

FAMILIA	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DISTRIBUCION DE LUZ	MONTAJE	MEDIDA			POTENCIA DEL SISTEMA	FLUJO LUMINOSO REAL	CRI	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	SISTEMA DE REGULACION	COLOR
				CÓD	Ø	H	W	lm		°K	V		
H08	RND	MT=60 ET=90	Suspend	NA	306	157	Seleccionable 100 / 150 / 200	Seleccionable 18000 / 26000 / 33000	>80	5000	120-277		N

APLICACIONES



@highlumen

highlumen.com

